
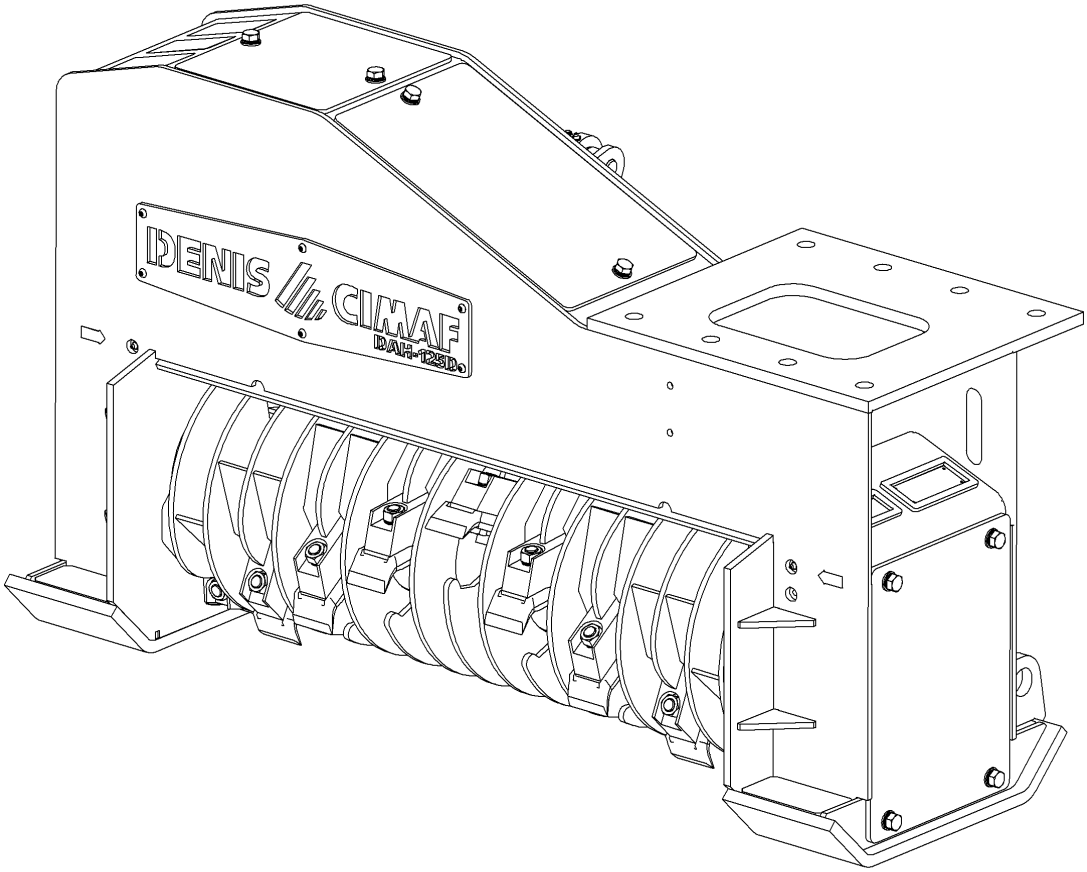



Serial Number / Numéro de série :

Parts Manual
Manuel de pièces

DENIS CIMAF – DAH-125D
Version 28.1 (03/2019)
English / Français

DENIS CIMAF 211 rue Notre-Dame, Roxton Falls, Qc., J0H 1E0, Canada Tél. : 450-548-7007 Sans frais : 877-279-2300
www.deniscimaf.com

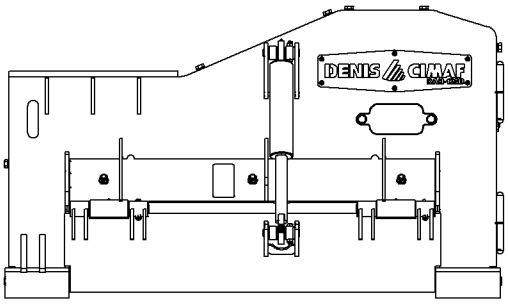

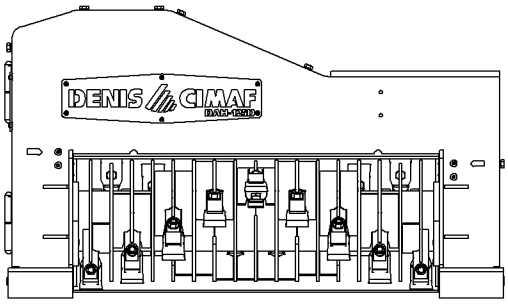

Rear Side
Côté arrière

Front Side
Côté avant

Rear Side
Côté arrière

Right Side
Côté droit

Left Side
Côté gauche

Modifications / Modifications


Vers.	Date	Description EN	Description FR	Page
27.0	2018-03	New Version of the Mulcher	Nouvelle version de la débroussailleuse	
28.0	2018-06	Revision of the Welded Frame	Révision du bâti soudé	
28.1	2019-03	Add a page for Tilt and Minor Corrections of the Parts Manual	Ajouter une page pour l'ensemble d'inclinaison et correction minor de la manuel	


Table of contents
Table des matières

General / Général 1
Frame Assembly / Bâti assemblé 5
Rotor Assembly / Rotor assemblé 7
Bearing Housing Assembly (Fixed) / Cage de roulement assemblée (fixe) 9
Bearing Housing Assembly (Floating) / Cage de roulement assemblée (flottante) 11
Hydraulic Block Assembly / Bloc hydraulique assemblé 13
Tilt Assembly (Optional) / Ensemble d'inclinaison assemblé (Option) 15
Tilt (Optional) / Ensemble d'inclinaison (Option) 17
Attachment Plate / Plaque d'attache 19
Stickers / Autocollants 21
Customer Kit / Ensemble de dépannage 23
Wear Parts / Pieces d'usure 25
Hydraulic Information / Informations hydrauliques 27
How to Use the Sharpening Gauge / Méthode d'utilisation du gabarit d'affûtage 28
DENIS CIMAF Gas-Powered Sharpening Tool / Outil d'affûtage à essence DENIS CIMAF 29
Maintenance Tips 31
Conseils d'entretien 31

107 001-Rév. 01

General /
Général

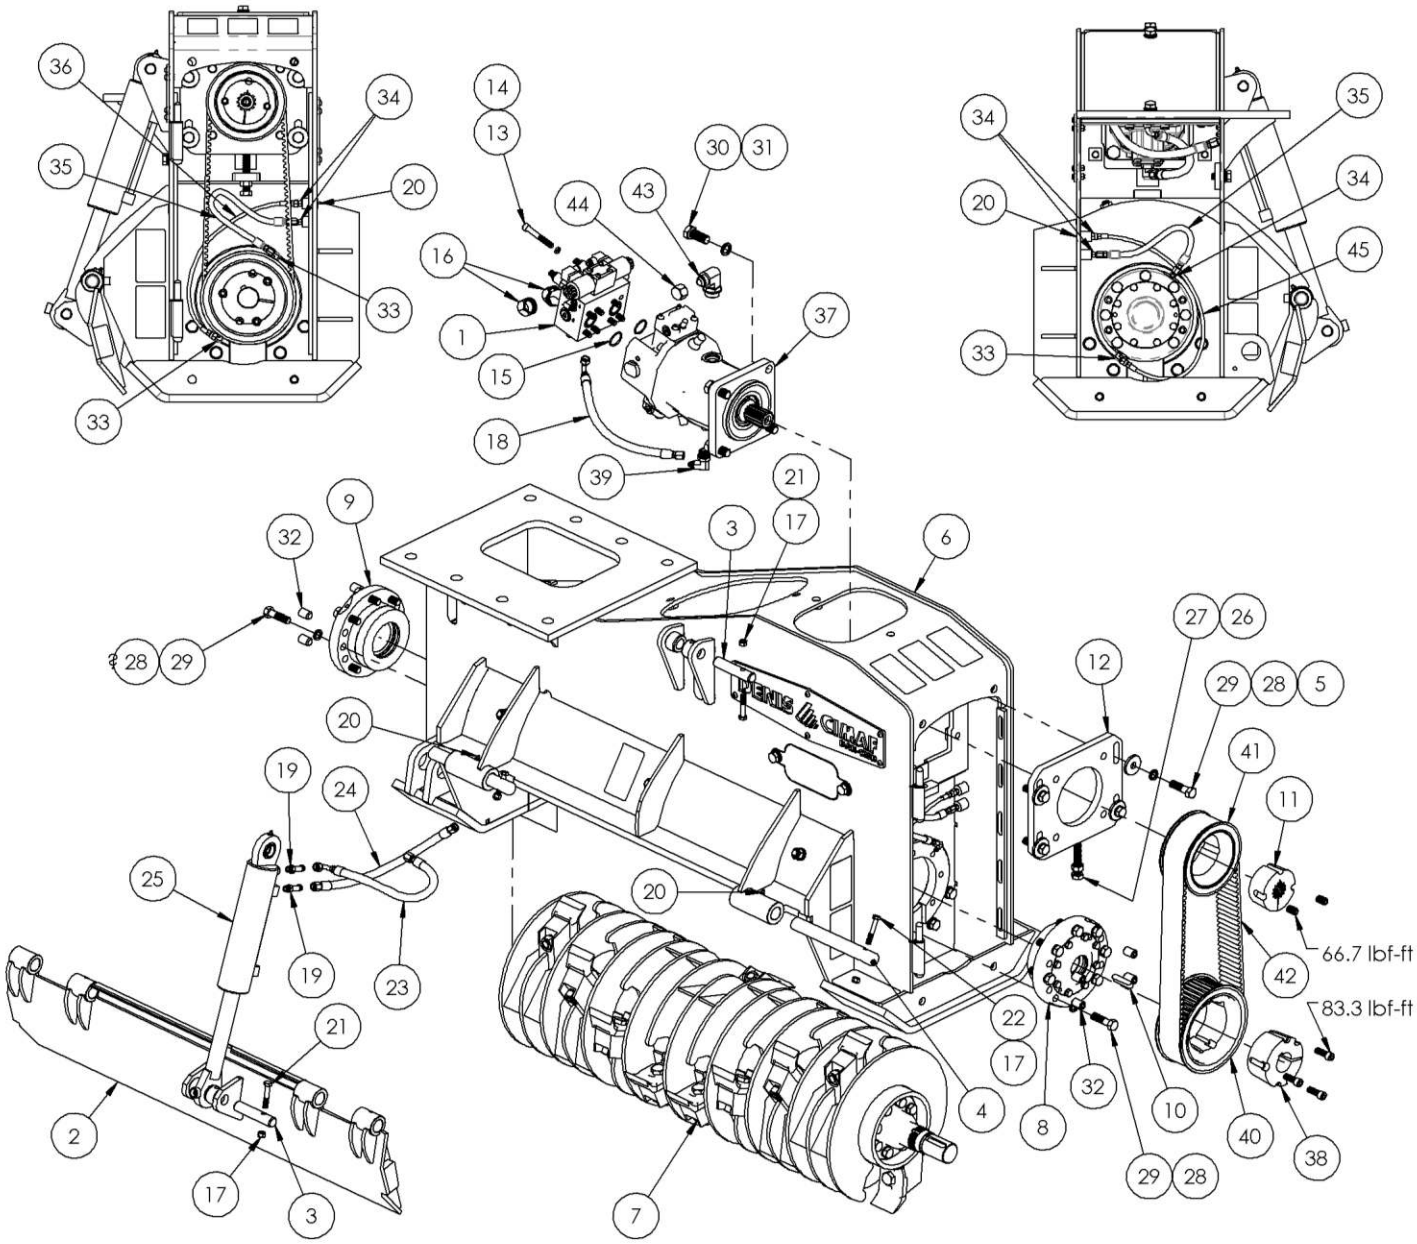

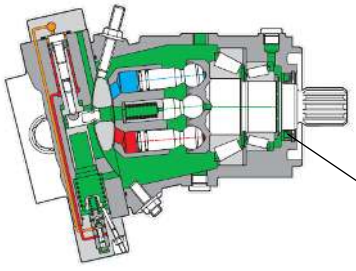

Shaft Seal (14093)
Joint d'étanchéité

107 001-Rév. 01


General / Général

No.	Item	Qty/Qté	English	Français
1	107 503	1	Hydraulic Block Assembly	Bloc hydraulique assemblé
2	107 413	1	Hydraulic Panel	Panneau hydraulique
3	510 134	2	Joint Pin	Tige d'articulation
4	510 117	2	Joint Pin	Tige d'articulation
5	21243	4	Flat Washer OD 2" x ID 11/16"	Rondelle plate OD 2" x ID 11/16"
6	107 508	1	Frame Assembly	Bâti assemblé
7	107 501	1	Rotor	Rotor
8	102 039	1	Fixed Bearing Housing Assembly	Cage de roulement assemblée fixe
9	102 040	1	Floating Bearing Housing Assembly	Cage de roulement assemblée flottante
10	102 087	1	Key	Clavette
11	102 069	1	Taper Lock Bushing	Accouplement conique
12	105 045	1	Motor Plate	Plaque de moteur
13	10366	8	Socket Head Cap Screw 7/16"-14 x 3 1/4"-1 1/2", Gr.8, Black	Vis à 6 pans creux 7/16"-14 x 3 1/4"-1 1/2", Gr.8, Noir
14	10467	8	Lock Washer "High Collar" 7/16", 41/64" x 29/64" x 9/64", Black	Rondelle de blocage "à haut col" 7/16", 41/64" x 29/64" x 9/64", Noir
15	13809	2	O-ring	Joint torique
16	13261	2	Cap JICF16	Bouchon JICF16
17	10494	4	Nylon Insert Hex. Lock Nut M10-1.50, Gr.8, Zinc	Écrou hex. autofreiné avec nylon M10-1.50, Gr.8, Zinc
18	15274-003	1	Hose 3/8"	Boyau 3/8"
19	13102L	2	Straight Adapter Long JICM6-ORBM6	Adaptateur droit long JICM6-ORBM6
20	13702	4	Grease Fitting	Graisseur
21	10309z	2	Hex. Cap Screw M10-1.50 x 60-26mm, Gr. 8.8, Zinc	Vis à tête hex. M10-1.50 x 60-26mm, Gr.8.8, Zinc
22	10310z	2	Hex. Cap Screw M10-1.50 x 65-26mm, Gr. 8.8, Zinc	Vis à tête hex. M10-1.50 x 65-26mm, Gr.8.8, Zinc
23	15274-002	1	Hose 3/8"	Boyau 3/8"
24	15274-010	1	Hose 3/8"	Boyau 3/8"
25	14214	1	Hydraulic Cylinder	Cylindre hydraulique
26	10496	1	Hex. Nuts. M16-2.00, Gr.10, Zinc	Écrous hex. M16-2.00, Gr.10, Zinc
27	10465	1	Hex. Cap Screw M16-2.00 x 90-90mm, Gr. 8.8, Zinc	Vis à tête hex. M16-2.00 x 90-90mm, Gr.8.8, Zinc
28	10479	18	Lock Washer (Nord-Lock) M16, Zinc	Rondelle de blocage (Nord-Lock) M16, Zinc
29	10331z	18	Hex. Cap Screw M16-2.00 x 60-38mm, Gr. 10.9, Zinc	Vis à tête hex. M16-2.00 x 60-38mm, Gr.10.9, Zinc
30	10545z	4	Hex. Cap Screw M20-2.50 - 50-50mm, Gr. 10,9, Zinc	Vis à tête hex. M20-2.50 x 50-50mm, Gr.10.9, Zinc
31	10685	4	Lock Washer (Nord-Lock) M20, Zinc	Rondelle de blocage (Nord-Lock) M20, Zinc
32	10607	8	Cup Point Socket Set Screw M20-2.50 x 30-30mm, Gr.8.8, Black	Vis sans tête à 6 pans creux à bout cuvette M20-2.50 x 30-30mm, Gr.8.8, Noir
33	13337	3	90° Adapter JICM4-NTPFM1/8''	Adaptateur 90° JICM4-NTPFM1/8''
34	13120	5	Straight Adapter JICM4-NTPFM1 / 8 "	Adaptateur droit JICM4-NTPFM1/8''
35	24196	2	Hose 1/4"	Boyau 1/4"

General / Général

No.	Item	Qty/Qté	English	Français
36	11375-006	1	Hose 1/8"	Boyau 1/8"
37	13078	1	Hydraulic Motor	Moteur hydraulique
38	11313	1	Taper Lock Bushing	Accouplement conique
39	13419	1	90° Adapter JICM6-ORBM10	Adaptateur 90° JICM6-ORBM10
40	11209	1	Pulley	Poulie
41	11221	1	Pulley	Poulie
42	11178	1	Belt	Courroie
43	13766	1	90° Adapter ORBM16-JICM12	Adaptateur 90° ORBM16-JICM12
44	13260	1	Cap JICF12	Bouchon JICF12
45	11375-010	1	Hose 1/8"	Boyau 1/8"

Frame Assembly / Bâti assemblé

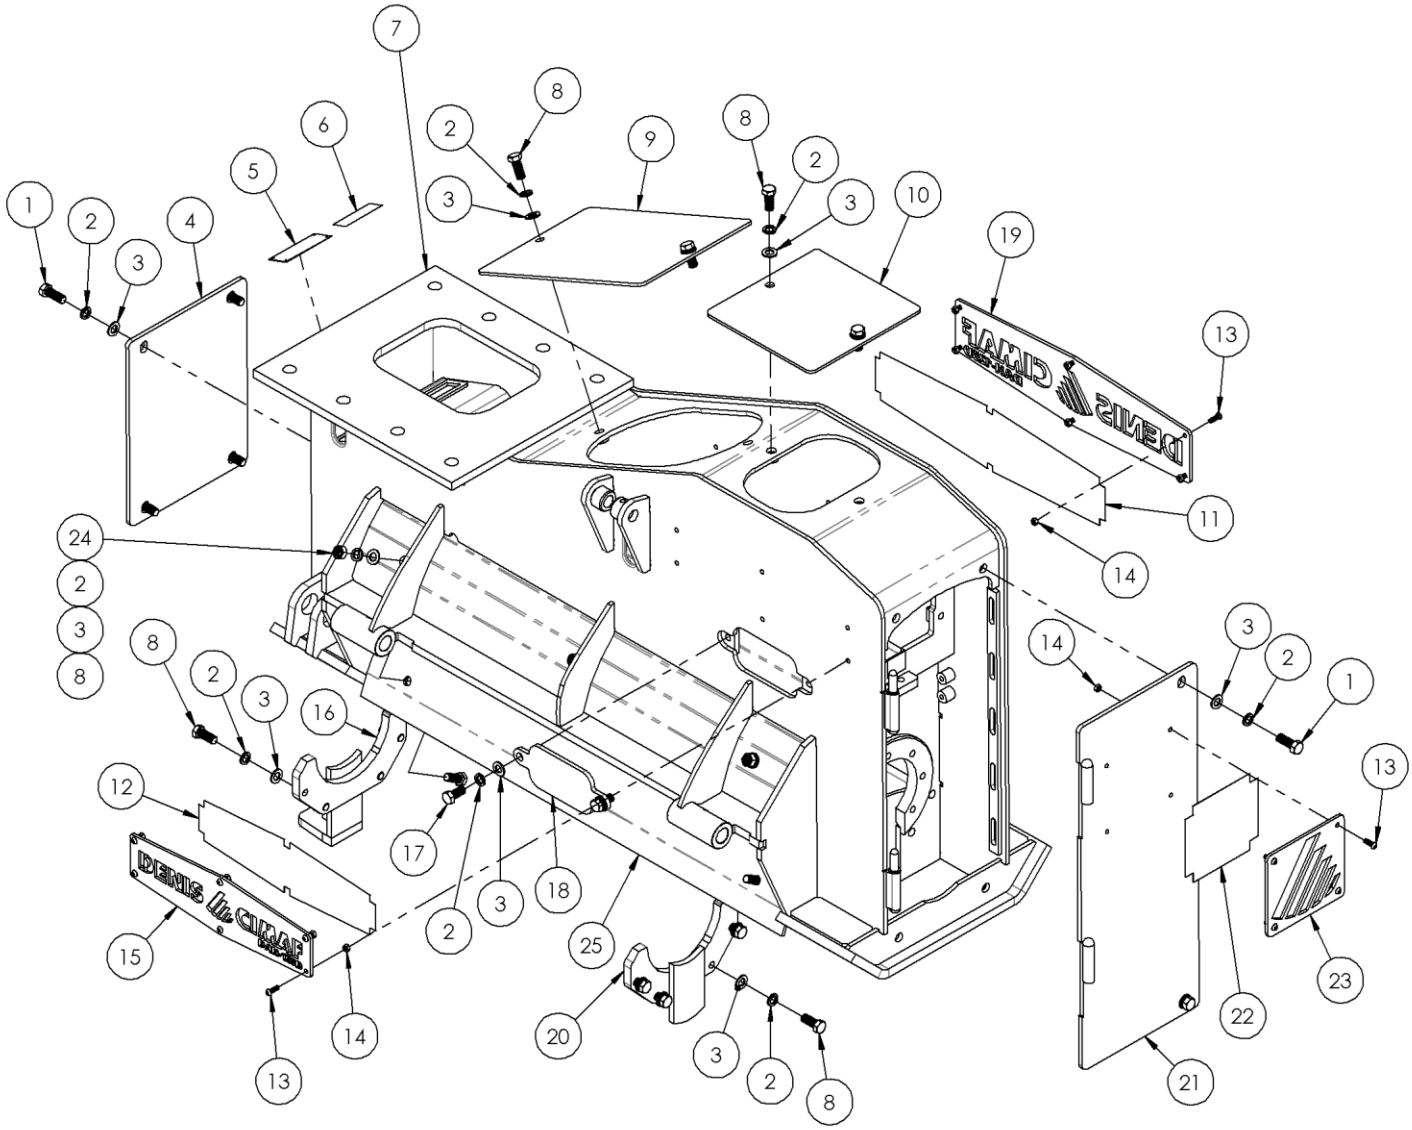


107 508-Rév. 01

Frame Assembly / Bâti assemblé

No.	Item	Qty/Qté	English	Français
1	11473z	6	Hex. Cap Screw M16-2.00 x 40-40mm, Gr. 10.9, Zinc	Vis à tête hex. M16-2.00 x 40-40mm, Gr.10.9, Zinc
2	10479	26	Lock Washer (Nord-Lock) M16, Zinc	Rondelle de blocage (Nord-Lock) M16, Zinc
3	10197z	26	Flat Washer M16, Zinc	Rondelle plate M16, Zinc
4	107 213	1	Rear Cover	Couvercle arrière
5	90038	1	Serial Plate	Plaque numéro de série
6	90039	1	Patent Plate	Plaque brevet US CA
7	107 412	1	Welded Frame	Bâti soudé
8	11473z	18	Hex. Cap Screw M16-2.00 x 40-40mm, Gr. 10.9, Zinc	Vis à tête hex. M16-2.00 x 40-40mm, Gr.10.9, Zinc
9	107 210	1	Large Upper Cover	Grand couvercle supérieur
10	107 211	1	Small Upper Cover	Petit couvercle supérieur
11	312 802	1	Sticker	Décalque vinyle
12	312 801	1	Sticker	Décalque vinyle
13	10328z	16	Socket Button Head Cap Screw M8-1.25 x 25-25mm, Gr. 8.8, Zinc	Vis à 6 pans creux bombée M8-1.25 x 25-25mm, Gr. 8.8, Zinc
14	10327z	16	Hex. Lock Nut (Stover) M8-1.25, Gr.8, Zinc	Écrous hex. autofreiné (Stover) M8-1.25, Gr.8, Zinc
15	107274	1	Logo	Logo
16	105 028	1	Welded Front Cage Protector	Protecteur de cage avant soudé
17	10471z	2	Hex. Cap Screw M16-2.00 x 35-35mm, Gr. 10.9, Zinc	Vis à tête hex. M16-2.00 x 35-35mm, Gr.10.9, Zinc
18	21356-26	1	Motor Access Cover	Couvercle d'accès moteur
19	107275	1	Logo	Logo
20	105 026	1	Rear Cage Protector	Protecteur de cage arrière
21	107 401	1	Drive Housing Door	Porte d'entrainement
22	103 800	1	Sticker	Décalque vinyle
23	103 054	1	Logo	Logo
24	10496	6	Hex Nuts. M16-2.00, Gr.10, Zinc	Écrous hex. M16-2.00, Gr.10, Zinc
25	107 405	1	Wear Plate	Plaque d'usure


Rotor Assembly /
Rotor assemblé

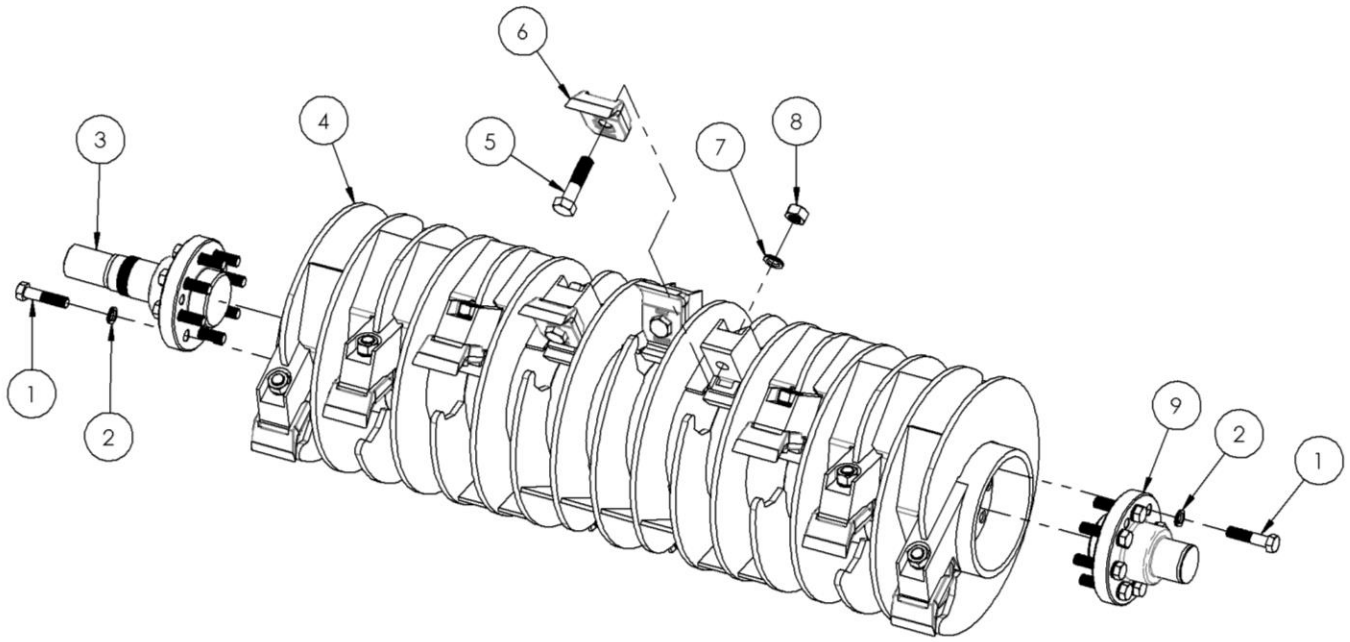

Rotor Assembly / Rotor assemblé

No.	Item	Qty/Qté	English	Français
1	10543z	16	Hex. Cap Screw M16-2.00 x 70-38mm, Gr. 10.9, Zinc	Vis à tête hex. M16-2.00 x 70-38mm, Gr. 10.9, Zinc
2	10479	16	Lock Washer (Nord-Lock) M16, Zinc	Rondelle de blocage (Nord-Lock) M16, Zinc
3	102 043	1	Long Axle	Essieu long
4	105 037	1	Welded Structure	Structure soudée
5	10466	17	Hex. Cap Screw M20-1.50 x 80-46mm, Gr.10.9, Black	Vis à tête hex. M20-1.50 x 80-46mm, Gr.10.9, Noir
6	F0010-03	17	Forged Blade	Lame forgée
7	10685	17	Lock Washer (Nord-Lock) M20, Zinc	Rondelle de blocage (Nord-Lock) M20, Zinc
8	10684	17	Hex. Nut M20-1.50, Gr. 10, Black	Écrou hex. M20-1.50, Gr.10, Noir
9	102 042	1	Short Axle	Essieu court


Bearing Housing Assembly (Fixed) /
Cage de roulement assemblée (fixe)

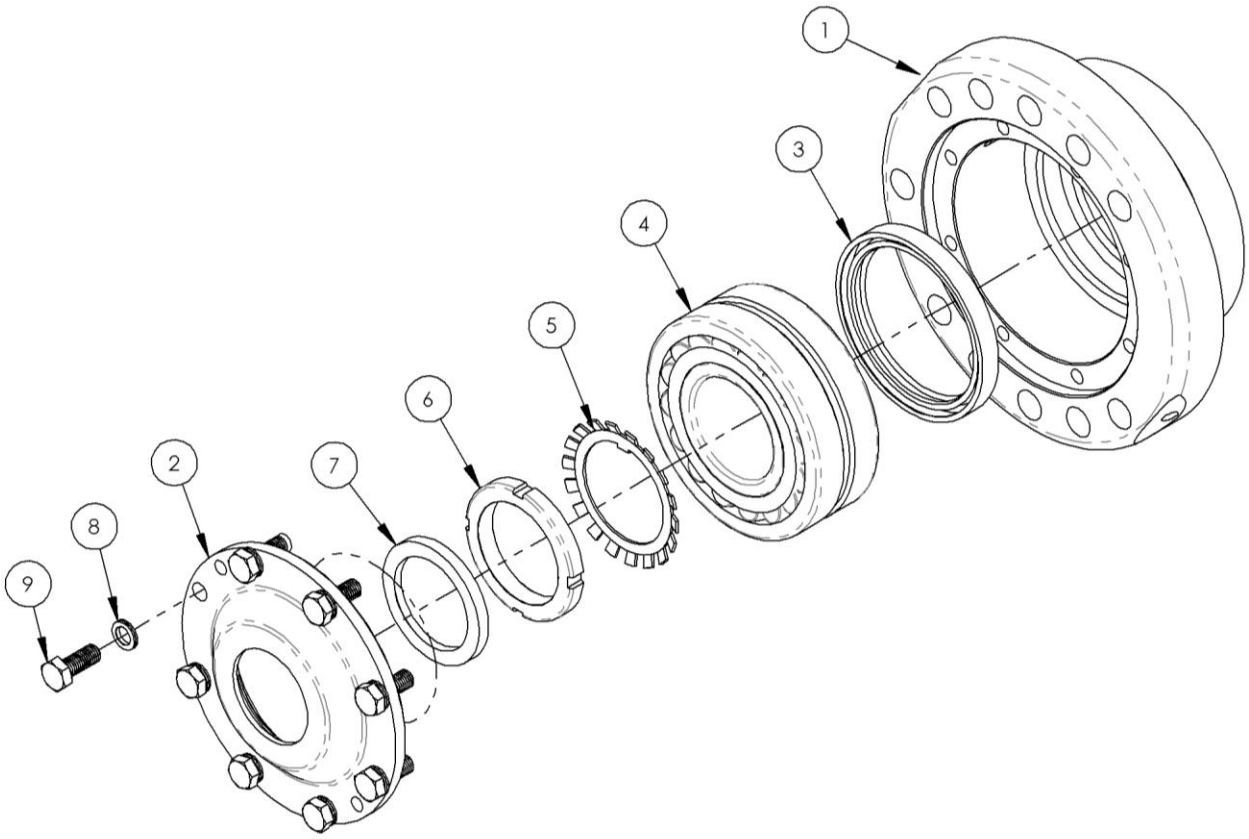

Bearing Housing Assembly (Fixed) / Cage de roulement assemblée (fixe)

No.	Item	Qty/Qté	English	Français
1	102 056	1	Bearing Housing	Cage de roulement
2	102 057	1	Cover	Couvercle
3	11267	1	Seal	Joint d'étanchéité
4	11152	1	Bearing	Roulement
5	11547	1	Lock Washer MB12	Rondelle de blocage MB12
6	15250	1	Lock Nut KM12, M60 x 2.0	Écrou de blocage KM12, M60 x 2.0
7	11258	1	Seal	Joint d'étanchéité
8	10480	8	Lock Washer (Nord-Lock) M10, Zinc	Rondelle de blocage (Nord-Lock) M10, Zinc
9	10308z	8	Hex. Cap Screw M10-1.50 x 25-25mm, Gr. 10.9, Zinc	Vis à tête hex. M10-1.50 x 25-25mm, Gr.10.9, Zinc

Bearing Housing Assembly (Floating) /
Cage de roulement assemblée (flottante)

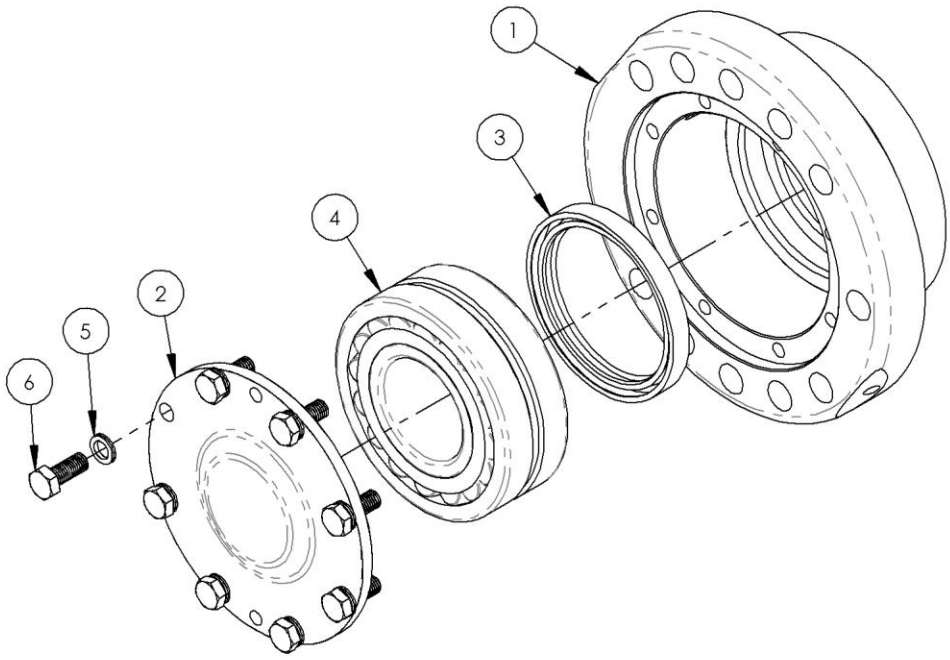


102 040-Rév. 01A

Bearing Housing Assembly (Floating) / Cage de roulement assemblée (flottante)

No.	Item	Qty/Qté	English	Français
1	102 056	1	Bearings Housing	Cage de roulement
2	102 055	1	Cover	Couvercle
3	11267	1	Seal	Joint d'étanchéité
4	11152	1	Bearing	Roulement
5	10480	8	Lock Washer (Nord-Lock) M10, Zinc	Rondelle de blocage (Nord-Lock) M10, Zinc
6	10308z	8	Hex. Cap Screw M10-1.50 x 25-25mm, Gr. 10.9, Zinc	Vis à tête hex. M10-1.50 x 25-25mm, Gr.10.9, Zinc


Hydraulic Block Assembly /
Bloc hydraulique assemblé

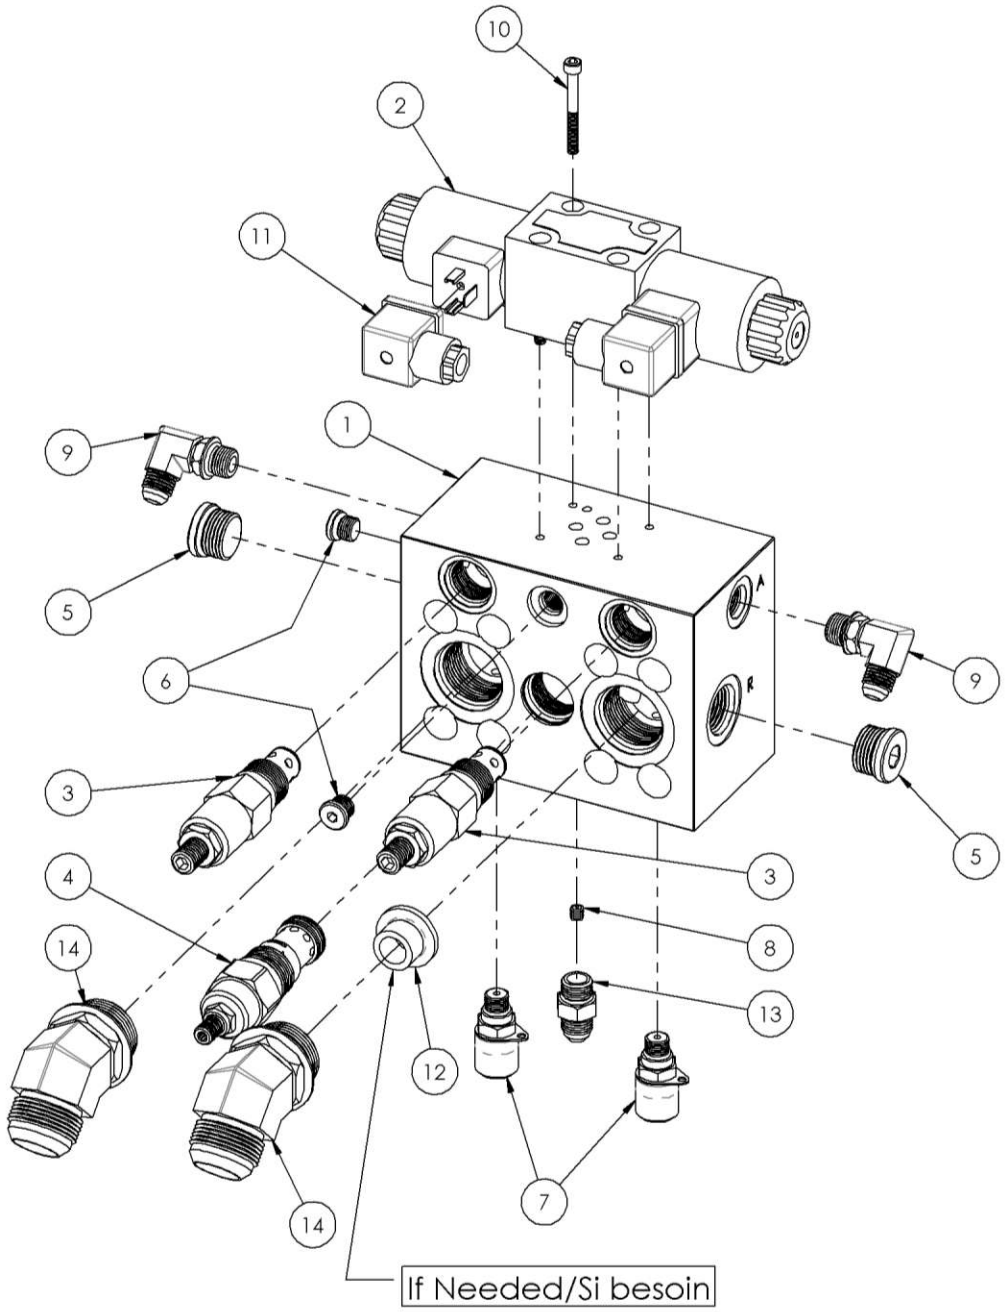

Hydraulic Block Assembly / Bloc hydraulique assemblé

No.	Item	Qty/Qté	English	Français
1	24042	1	Hydraulic Bloc	Bloc hydraulique
2	15142	1	Flow Distributor	Distributeur de débit
3	13998	2	Valve	Soupape
4	14131	1	Relief Valve	Clapet de surpression
5	13295	2	Plug ORBM10	Bouchon ORBM10
6	13239	2	Plug ORBM4	Bouchon ORBM4
7	13865	2	Pressure Test Adapter	Prise de pression
8	10618-062	1	Flow Regulator	Limiteur de débit
9	13417	2	90° Adapter JICM6-ORBM6	Adaptateur 90° JICM6-ORBM6
10	10954	4	Socket Head Cap Screw #10-24 x 1 3/4"-7/8", Gr. 8, Black	Vis à 6 pans creux #10-24 x 1 3/4"-7/8", Gr. 8, Noir
11	15156-LEDC	2	Connector	Connecteur
12	R0002	1	Restrictor	Restricteur
13	13102	1	Straight Adapter JICM6-ORBM6	Adaptateur droit JICM6-ORBM6
14	13487	2	45° Adapter JICM16-ORBM16	Adaptateur 45° JICM16-ORBM16


Tilt Assembly (Optional) /
Ensemble d'inclinaison assemblé (Option)

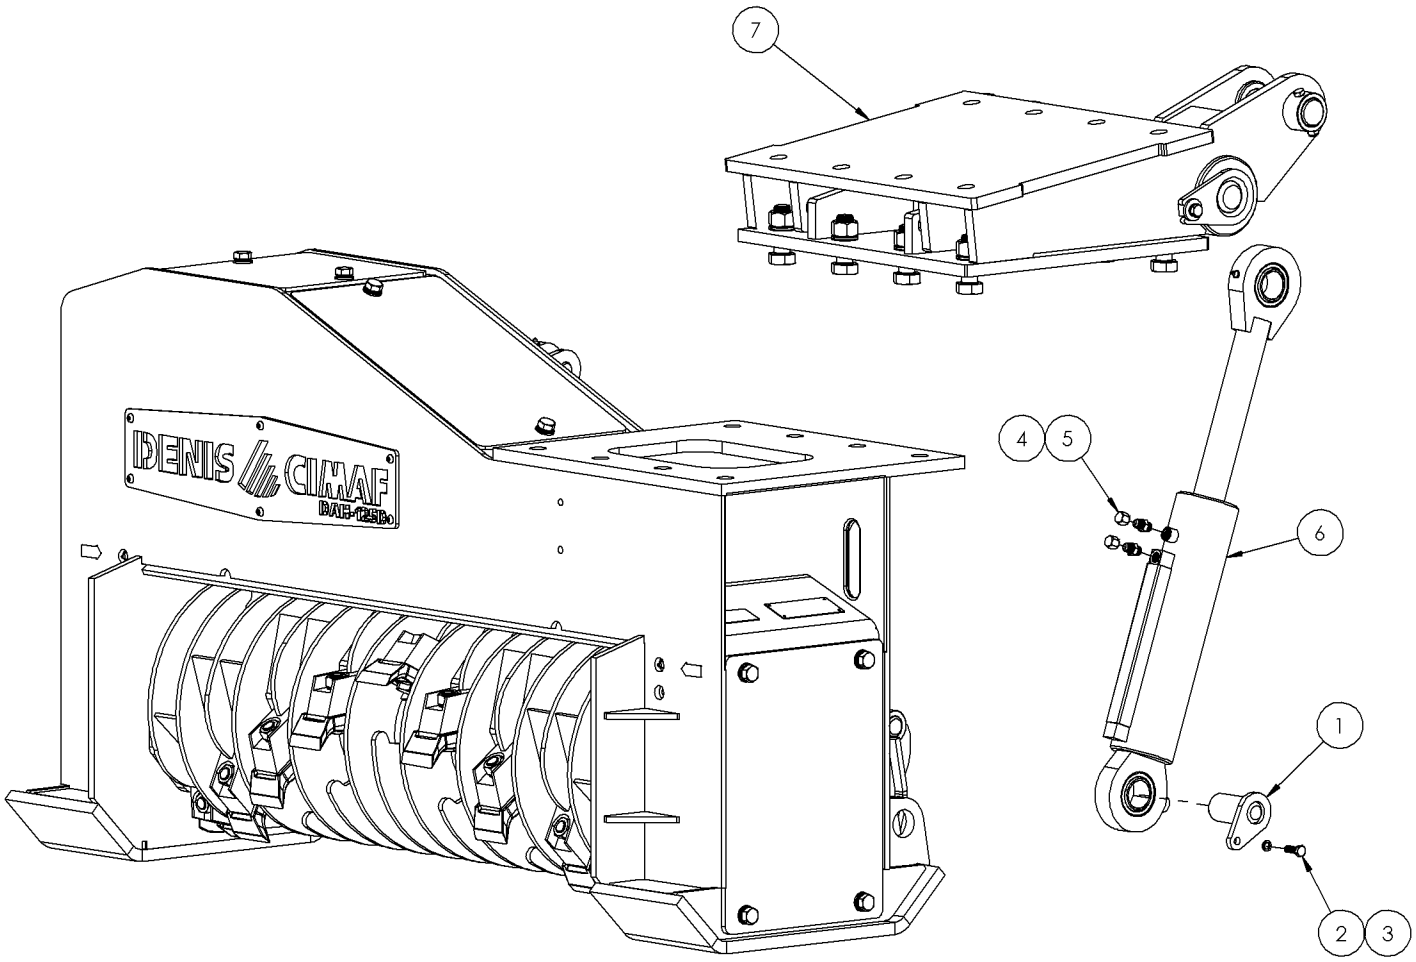

Tilt Assembly (Optional) / Ensemble d'inclinaison assemblé (Option)

No.	Item	Qty/Qté	English	Français
1	132 413	1	Hinge Pin	Tige d'articulation
2	10464	1	Hex Cap Screws. M10-1.50 x 30-30mm, Gr.8.8, Zinc	Vis à tête hex. M10-1.50 x 30-30mm, Gr.8.8, Zinc
3	10480	1	Lock Washer (Nord-Lock) M10, Zinc	Rondelle de blocage (Nord-Lock) M10, Zinc
4	13102	2	Straight Adapter JICM6-ORBM6	Adaptateur droit JICM6-ORBM6
5	13258	2	Plug JICF6	Bouchon JICF6
6	14211	1	Hydraulic Cylinder	Cylindre hydraulique
7	107 509	1	Tilt	Ensemble d'inclinaison


Tilt (Optional) /
Ensemble d'inclinaison (Option)

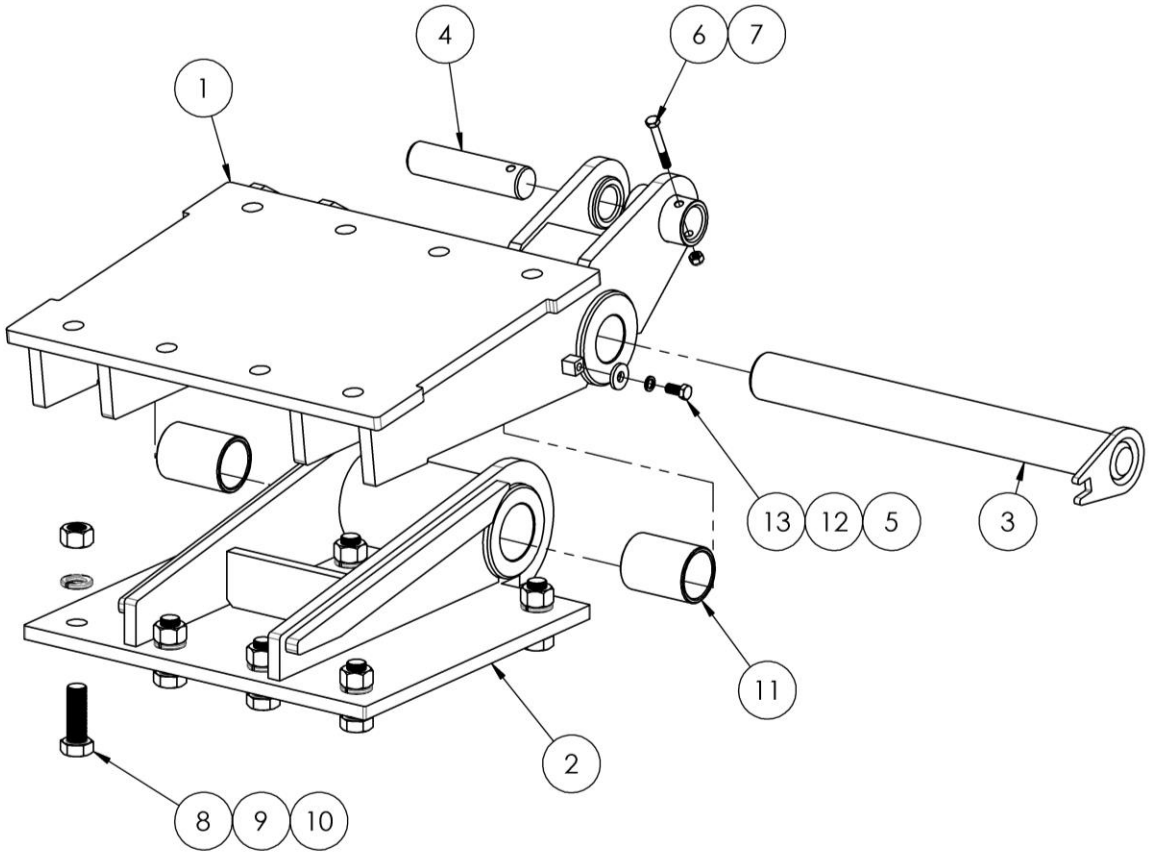

Tilt (Optional) / Ensemble d'inclinaison (Option)

No.	Item	Qty/Qté	English	Français
1	107 415	1	Upper Part of the Tilt	Partie supérieure de l'ensemble de rotation
2	107 414	1	Lower Part of the Tilt	Partie inférieure de l'ensemble de rotation
3	132 417	1	Joint Pin	Tige d'articulation
4	132 124	1	Joint Pin of Lever Plates	Tige d'articulation des traverses leviers
5	107 273	1	Washer	Rondelle
6	10311	1	Hex. Cap Screw M10-1.50 x 75-26mm, Gr. 10.9	Vis à tête hex. M10-1.50 x 75-26mm, Gr. 10.9
7	10494	1	Nylon Insert Hex. Lock Nut M10-1.50, Gr. 8, Zinc	Écrou hex. autofreiné avec nylon M10-1.50, Gr. 8, Zinc
8	10438z	8	Hex. Cap Screw 1"-14 x 3"-3", Gr. 8, Zinc	Vis à tête hex. 1"-14 x 3"-3", Gr. 8, Zinc
9	10190z	8	Lock Washer 1", Zinc	Rondelle de blocage 1", Zinc
10	10445z	8	Hex. Nut 1"-14, Gr. 8, Zinc	Écrou hex. 1"-14, Gr. 8, Zinc
11	17201	2	Wear Bushing	Coussinet pour tige d'articulation
12	10689	1	Lock Washer "Nord-Lock" M12, Zinc	Rondelle de blocage "Nord-Lock" M12, Zinc
13	10289z	1	Hex. Cap Screw M12-1.75 x 25-25mm, Gr. 8.8, Zinc	Vis à tête hex. M12-1.75 x 25-25mm, Gr. 8.8, Zinc

Attachment Plate /
Plaque d'attache

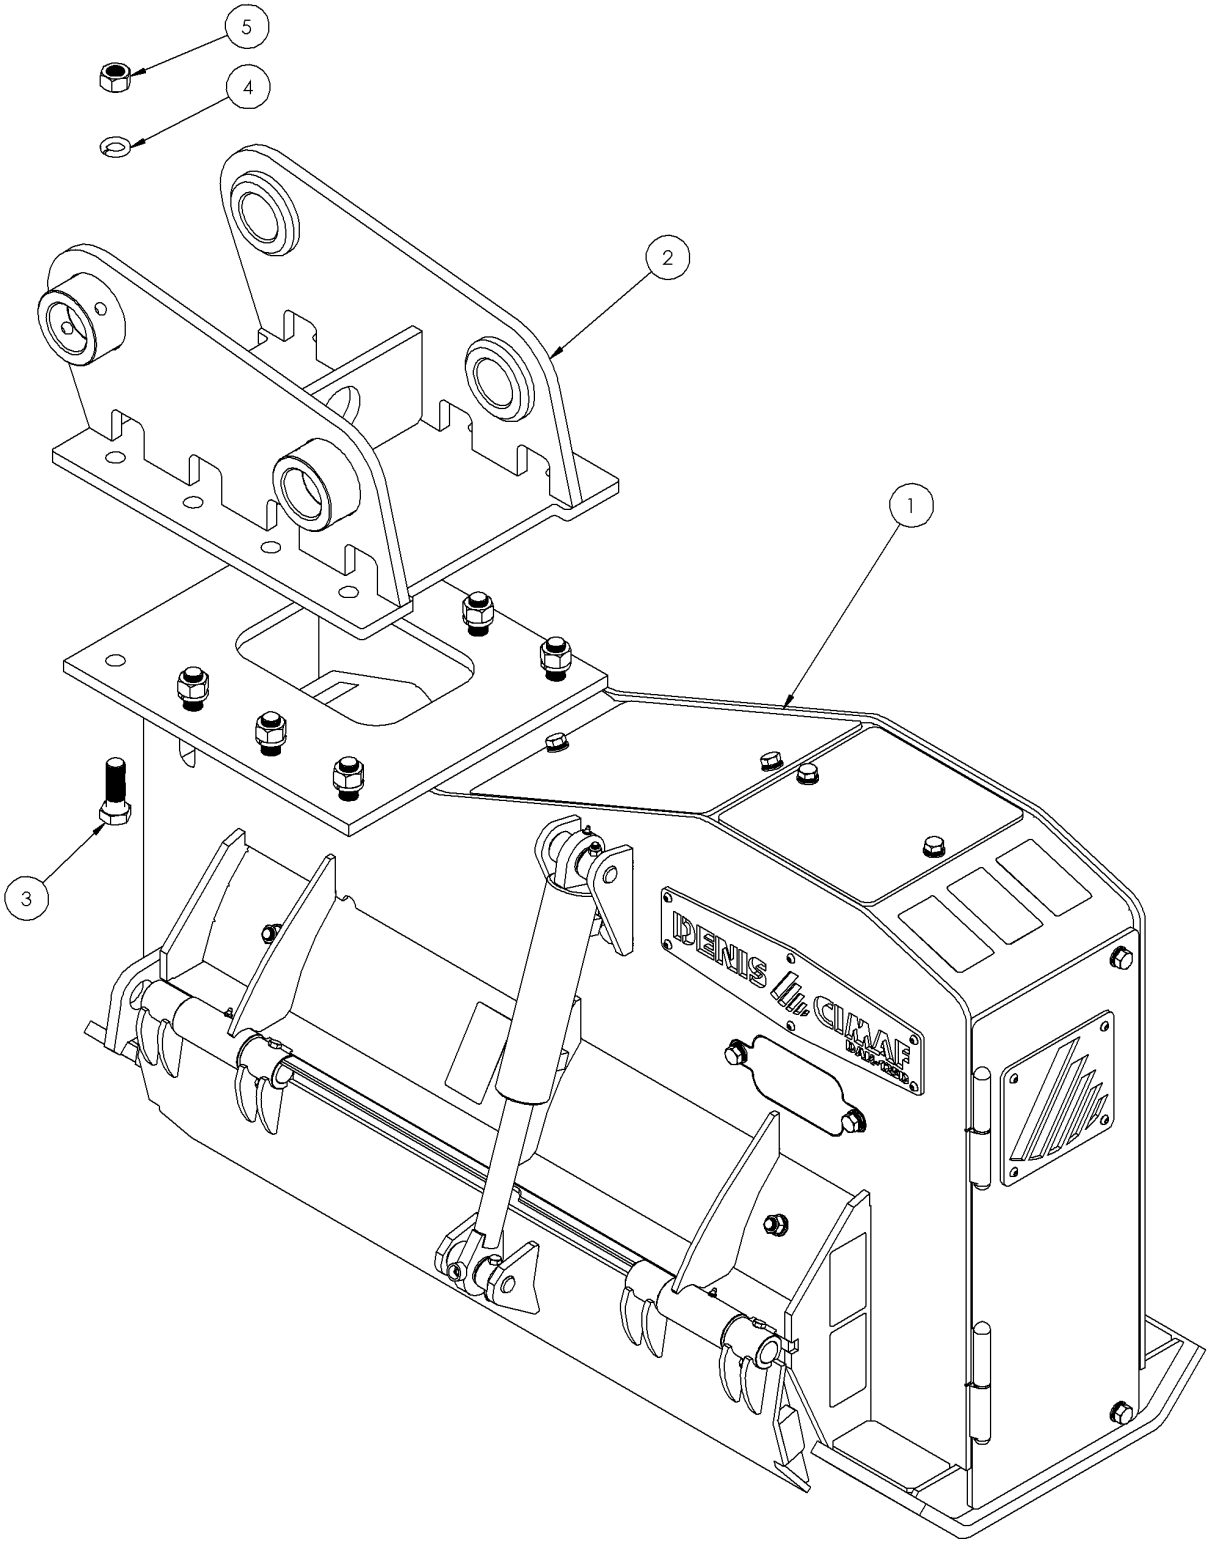


107 001-Rév. 01

Attachment Plate / Plaque d'attache

No.	Item	Qty/Qté	English	Français
1	107 001	1	DAH-125D	DAH-125D
2	-	1	Mounting Bracket	Attache
3	10438z	8	Hex. Cap Screw 1"-14 x 3"-3", Gr. 8, Zinc	Vis à tête hex. 1"-14 x 3"-3", Gr. 8, Zinc
4	10201z	8	Structural Flat Washer 1", 1 61/64" x 1 7/64" x 9/64", Zinc	Rondelle plate structurelle 1", 1 61/64" x 1 7/64" x 9/64", Zinc
5	10445z	8	Hex. Nut 1"-14, Gr. 8, Zinc	Écrou hex. 1"-14, Gr. 8, Zinc

Stickers /
Autocollants

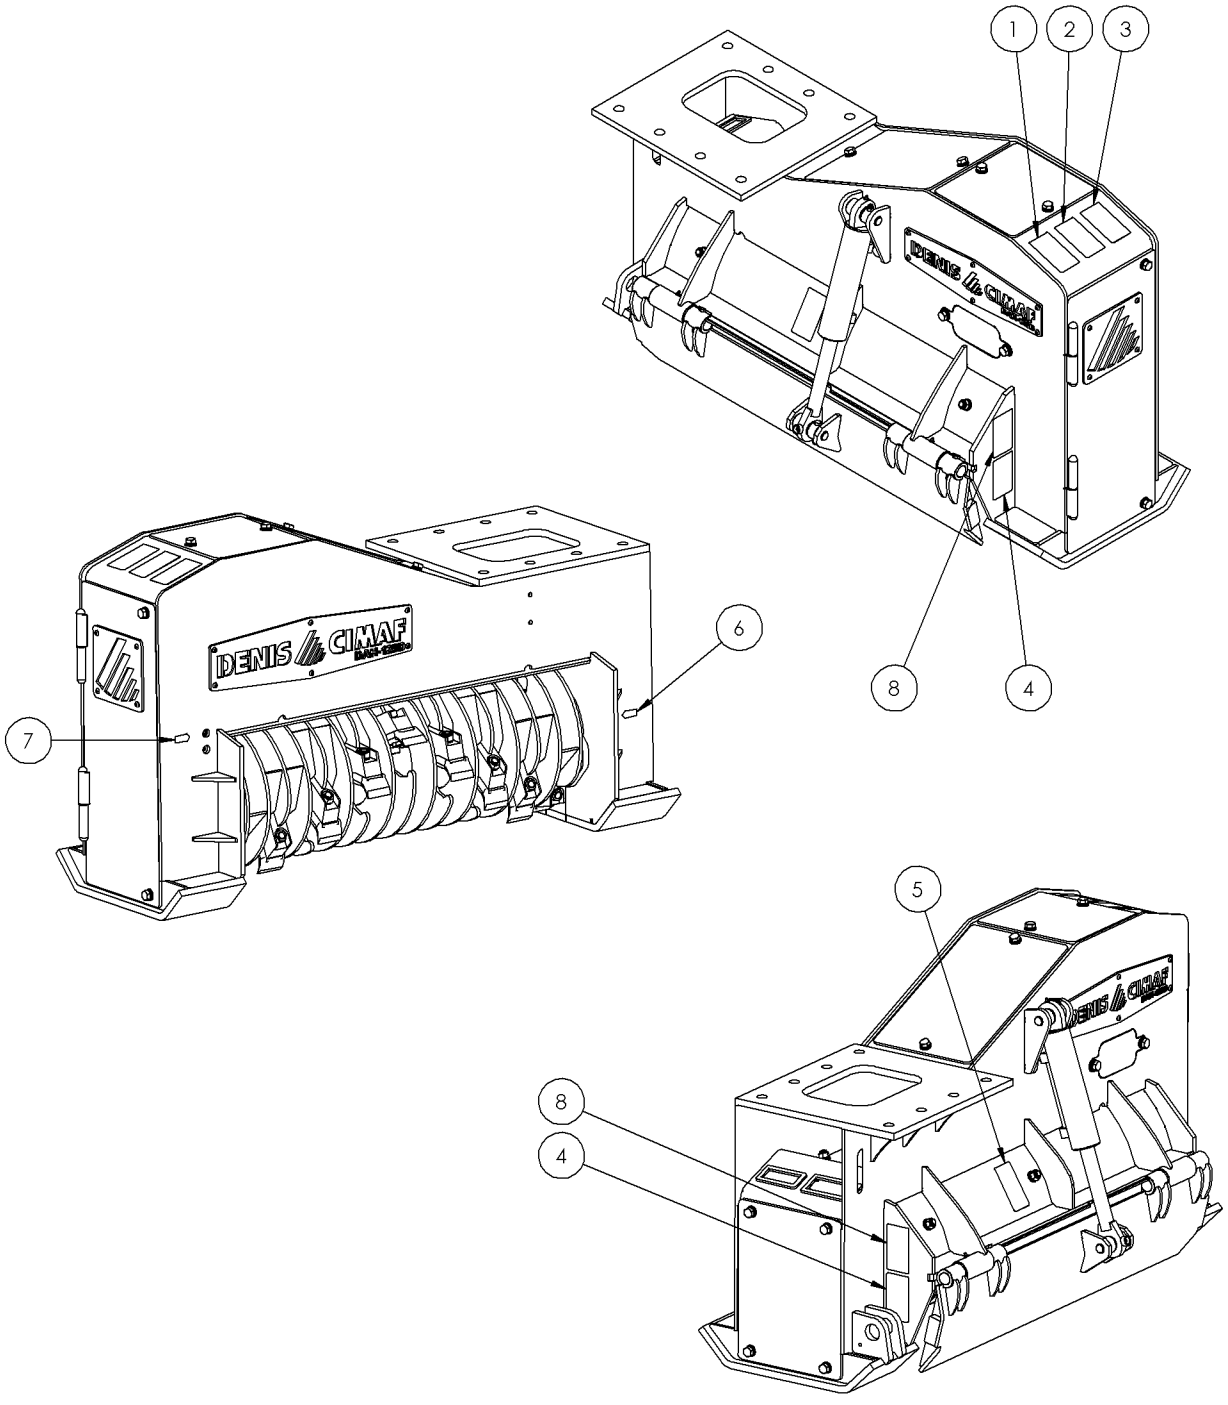


Stickers / Autocollants

No.	Item	Qty/Qté	English	Français
1	920 802-01	1	Belt and Pulley	Courroie et poulie
2	920 808-01EN	1	Read and Understand	Lire et comprendre
3	920 801-02	1	Cut Hazard	Risque de coupure
4	920 804-02	2	Risk Crushing	Risque d'écrasement
5	920 803-01	1	Risk of Crushing	Risque d'écrasement
6	920 805-01	1	Grease	Graissage
7	920 805-02	2	Grease	Graissage
8	920 800-02	2	Flying Debris	Débris volant

CK-DAH125D

Customer Kit /
Ensemble de dépannage

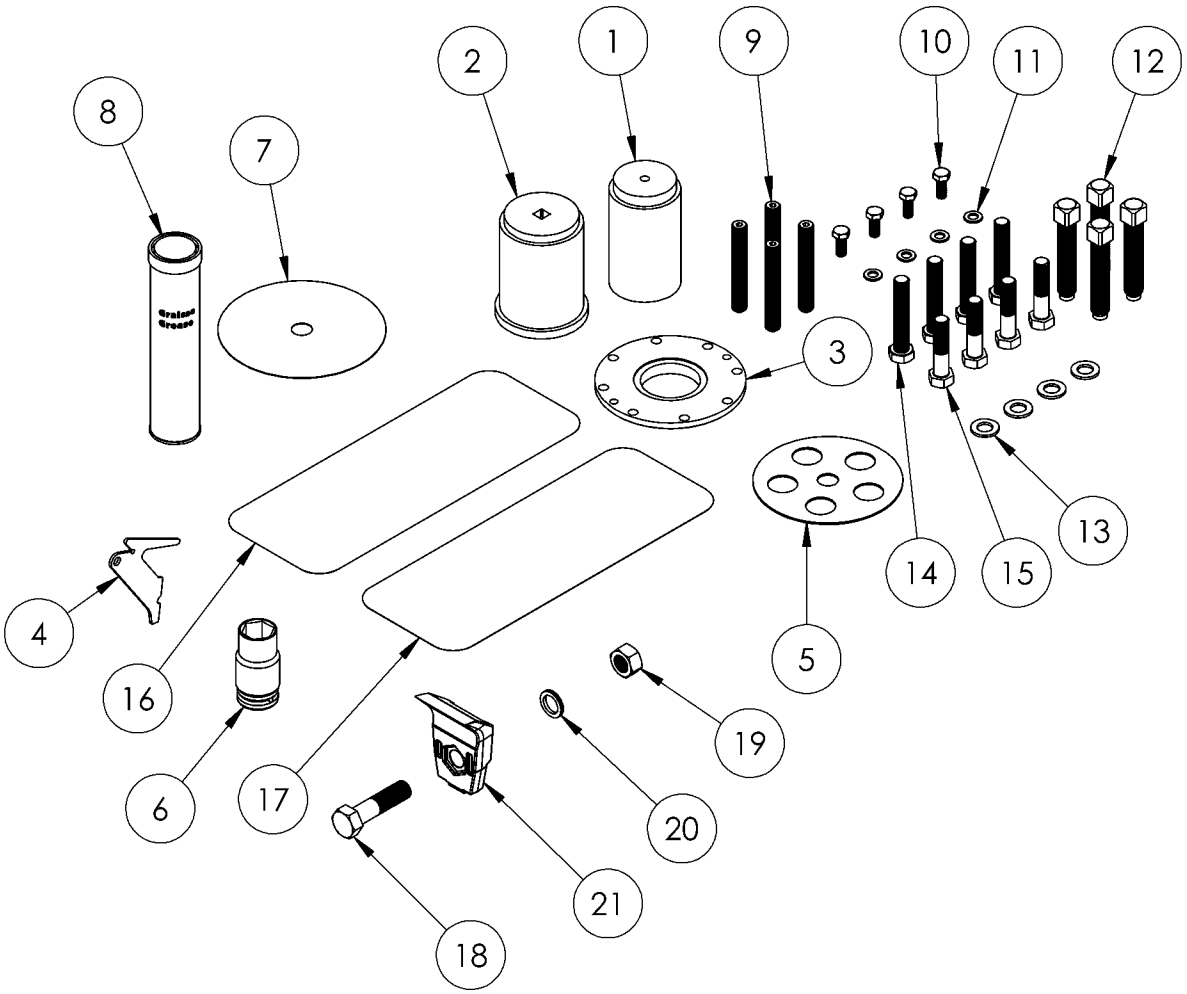


CK-DAH125D

Customer Kit / Ensemble de dépannage

No.	Item	Qty/Qté	English	Français
1	900 083	1	Mounting Bushing for Bearing Housing	Douille de montage pour cage de roulement
2	900 061	1	KM12 Nut Tightening Tool	Outil de serrage écrou KM12
3	900 084	1	Mounting Cover for Bearing Housing	Couvercle de montage pour cage de roulement
4	900 124	1	Sharpening Jig	Gabarit d'affûtage
5	900 516	1	Steel Disk for Sharpening with Paper	Disque d'acier de pour affutage avec papier
6	52001	1	Socket	Douille
7	00116	5	Fiber Disc	Disque de fibre
8	10039	2	Grease Tube	Tube de graisse
9	10462	4	Socket Set Screw M16-2.00 x 110-110mm	Vis sans tête à 6 pans creux M16-2.00 x 110-110mm
10	10308z	4	Hex. Cap Screw M10-1.50 x 25-25mm	Vis à tête hex. M10-1.50 x 25-25mm
11	10503z	4	Flat Washer M10, Zinc	Rondelle plate M10, Zinc
12	10419	4	Square Screw M20-2.50 x 100-100mm	Vis à tête carrée M20-2.50 x 100-100mm
13	10197z	4	Flat Washer M16, Zinc	Rondelle plate M16, Zinc
14	10465	4	Hex. Cap Screw M16-2.00 x 90-90mm	Vis à tête hex. M16-2.00 x 90-90mm
15	10543z	4	Hex. Cap Screw M16-2.00 x 70-38mm	Vis à tête hex. M16-2.00 x 70-38mm
16	920 806-01	1	Distance Limit (Sticker)	Distance de limite (autocollant)
17	920 806-02	1	Distance Limit (Sticker)	Distance de limite (autocollant)
18	10466	17	Hex. Cap Screw M20-1.50 x 80-46mm	Vis à tête hex. M20-1.50 x 80-46mm
19	10684	17	Hex. Nut M20-1.50, Gr. 10	Écrou hex. M20-1.50, Gr. 10
20	10685	17	Lock Washer "Nord-Lock" M20	Rondelle de blocage "Nord-Lock" M20
21	F0010-03	17	Blade Type 3	Lame type 3
	F0010-02	-	Blade Type 2	Lame type 2


Wear Parts / Pieces d'usure

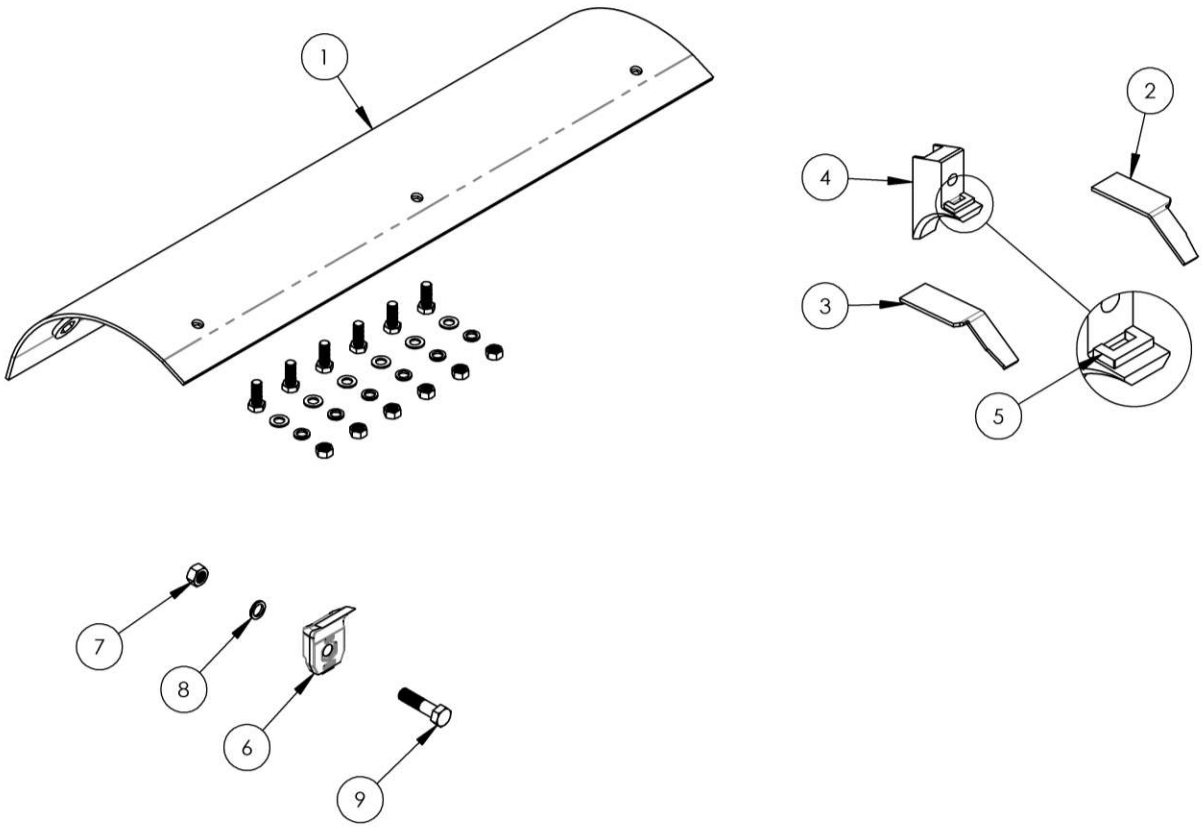

ear Parts /
Pièces d'usure

No.	Item	Qty/Qté	English	Français
1	107 510	-	Liner with Mounting Hardware	Plaque d'usure avec boulonnerie
2	105 039D	-	Right Deflector	Déflecteur droit
3	105 039G	-	Left Deflector	Déflecteur gauche
4	102 088	-	Blade Holder Assembly	Porte-couteau assemblé
5	100 133	-	U-Shaped Retainer	Renfort en "U"
6	F0010-02	-	Type 2 Blade	Lame type 2
	F0010-03	-	Type 3 Blade	Lame type 3
7	10684	-	Hex. Nut M20-1.50, Gr. 10, Black	Écrou hex. M20-1.50, Gr. 10, Noir
8	10685	-	Lock Washer "Nord-Lock" M20, Zinc	Rondelle de blocage "Nord-Lock" M20, Zinc
9	10466	-	Hex. Cap Screw M20-1.50 x 80-46mm, Gr. 10.9, Black	Vis à tête hex. M20-1.50 x 80-46mm, Gr. 10.9, Noir

Hydraulic Information / Informations hydrauliques

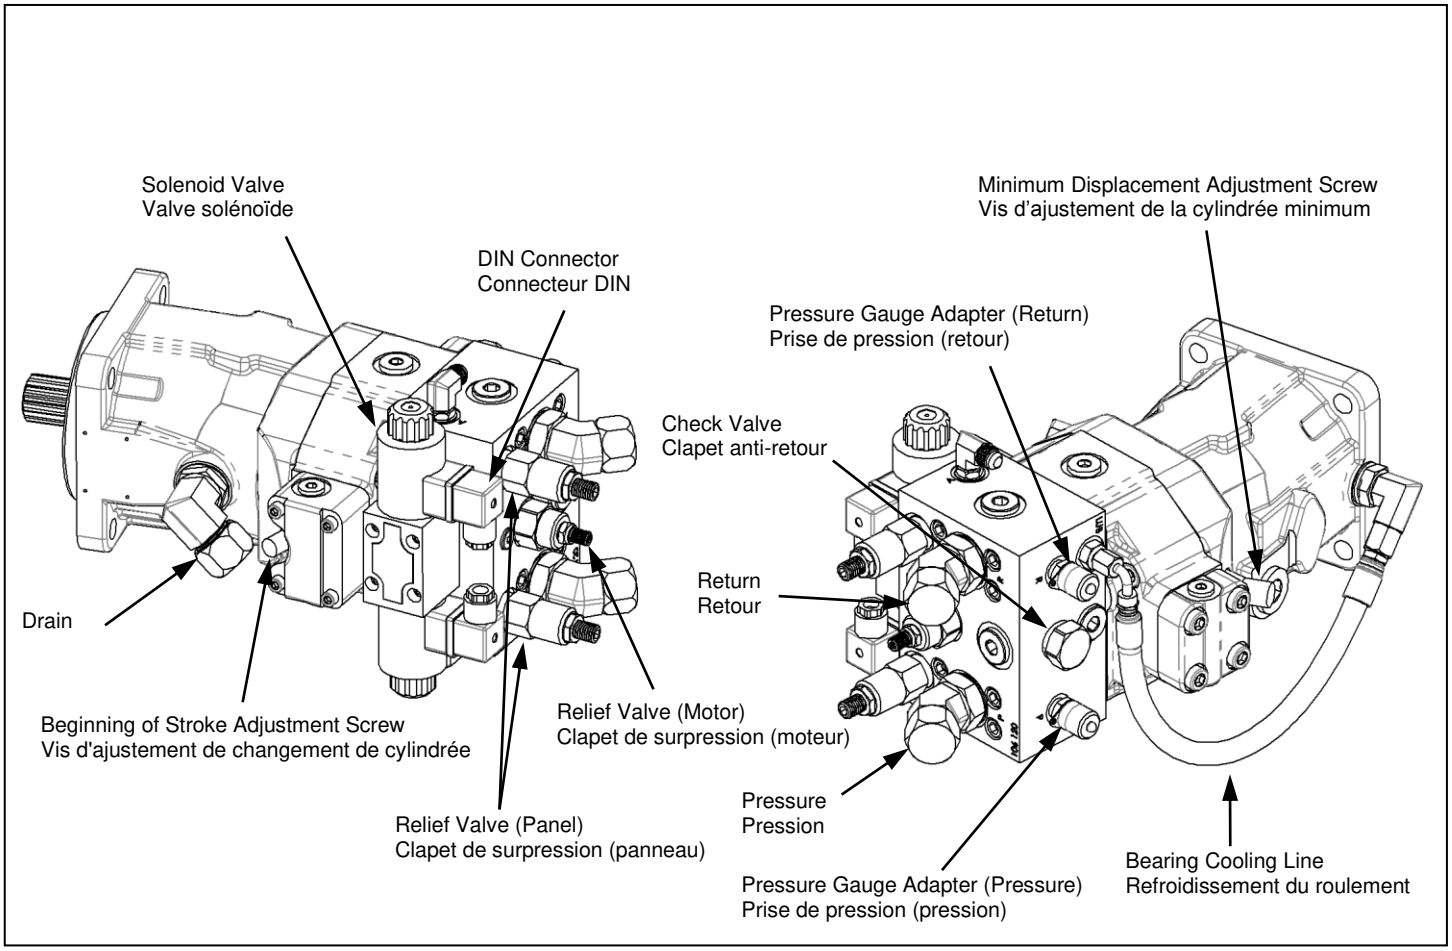



Recommended internal pipe size /
Dimension intérieure recommandée des boyaux


Minimum Required Continuous Flow[1] / Débit continu requis minimum[1]	44 gpm
Pressure / Pression	1"
Return / Retour	1"
Drain	3/4"


1- For 3000 rpm (Rotor) / Pour 3000 rpm (rotor)

How to Use the Sharpening Gauge / Méthode d'utilisation du gabarit d'affûtage

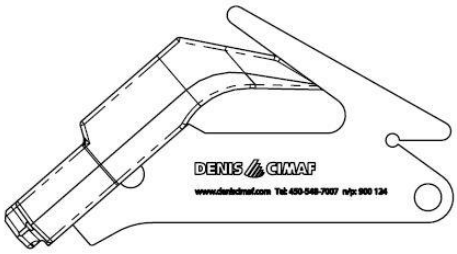

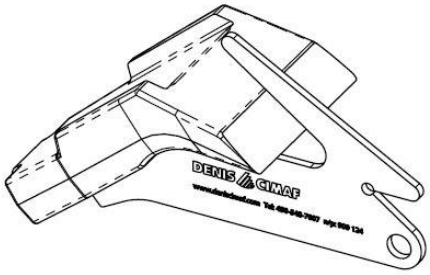


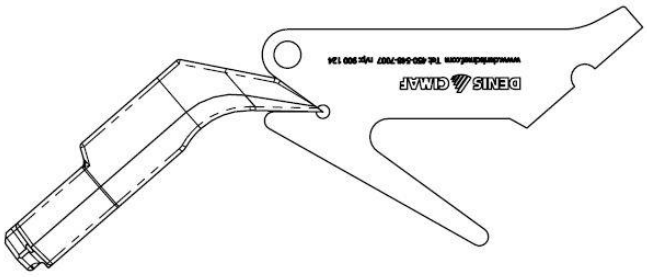

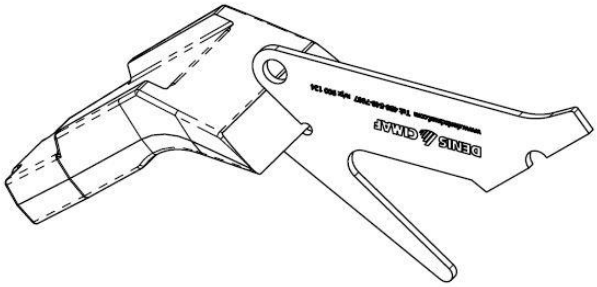

25558

DENIS CIMAF Gas-Powered Sharpening Tool /
Outil d'affûtage à essence DENIS CIMAF

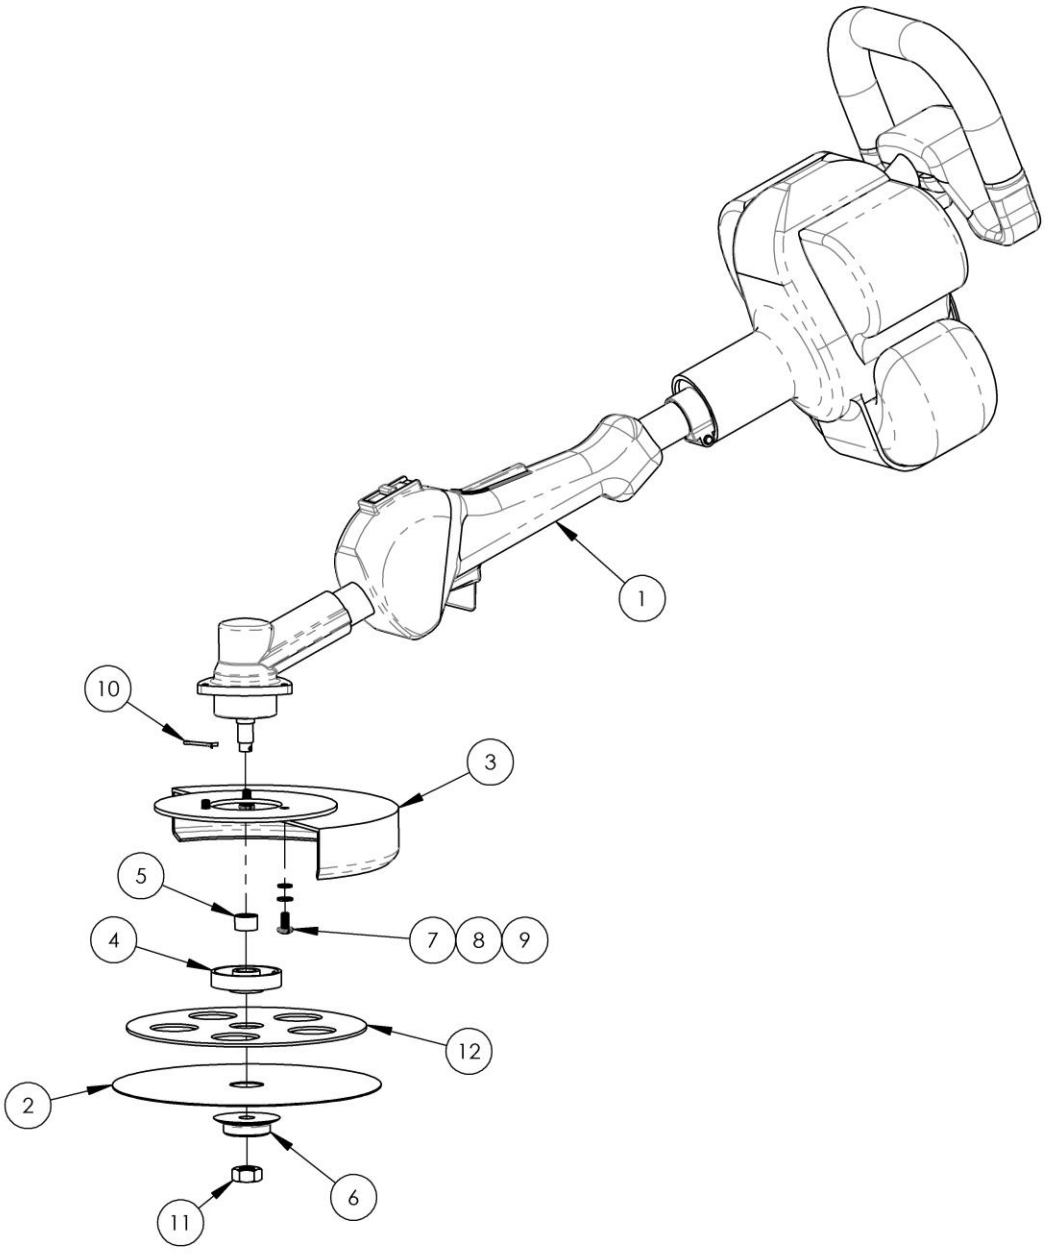

25558

DENIS CIMAF Gas-Powered Sharpening Tool/
Outil d'affûtage à essence DENISCIMAF

No.	Item	Qty/Qté	English	Français
1	25558/1	1	Assembled Echo Grinder	Rectifieur Echo assemblé
2	00116	1	Fiber Disk	Disque de fibre
3	25558-13	1	Welded Hitachi Guard	Garde Hitachi soudé
4	25558-4	1	Interior Washer of Echo Blade Sharpener	Rondelle intérieur d'affute lame Echo
5	25558-16	1	Bushing of Echo Blade Sharpener	Bague affute lame Echo
6	25558-5	1	Exterior Washer of Echo Blade Sharpener	Rondelle extérieure affute lame Echo
7	25558-17	3	Screw M5 x 10mm	Vis M5 x 10mm
8	25558-18	3	Flat Washer M5	Rondelle plate M5
9	25558-19	3	Lock Washer M5	Rondelle de blocage M5
10	11201	1	Cotter Pin 2mm x 22mm	Goupille fendue 2mm x 22mm
11	25558-12	1	Hex. Nut M10-1.25	Écrou hex. M10-1.25
12	900 516	1	Steel Disk for Sharpening with Paper	Disque d'acier pour affûtage avec papier

Maintenance Tips

1. **Preventing Metal Dust Into Air Intake Manifold;**

   Apply a generous amount of oil (designed for air filter) on filter. Remove excess oil. Add pantyhose (nylon) over air filter before putting the cover back.

2. **Clogged Muffler;**

   Spray oven cleaner (e.g. EASY-OFF”®) into exhaust outlet. Wait for a few hours. Start the sharpening tool to expel the carbon out of the muffler.

3. **Choosing the Right Oil for Gasoline Mix;**

   Use anti-oxidant oil for air-cooled 2 cycle engines (JASO FC grade or ISO EGC grade). Don’t use BIA or TCW mixed oil (2-stroke water-cooling type).

Conseils d’entretien

1. **Prévention de l’admission de poussière de métal dans le système d’admission d’air;**

   Appliquer une généreuse portion d’huile (conçus pour filtre à air) sur le filtre. Enlever l’excédent d’huile. Ajouter un bas de nylon par-dessus le filtre à air avant de remettre le couvercle.

2. **Encrassement du silencieux;**

   Vaporiser du nettoyeur pour cuisinière (ex. EASY-OFF”®) dans la sortie. Laisser agir quelques heures. Démarrer l’affûteuse pour expulser le carbone du silencieux.

3. **Sélection d’une huile pour mélanger à l’essence;**

   Utiliser une huile anti-oxydante destinée au moteur 2 temps à refroidissement par air (HUILE DE TYPE JASO FC ou DE TYPE ISO EGC). Ne pas utiliser des huiles BIA ou TCW (pour moteur 2 temps à refroidissement par eau).